


PAILLASSE PROFESSEUR HUMIDE EXAO - REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

PAILLASSE PROFESSEUR HUMIDE EXAO - REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

- **Revêtement verre trempé émaillé** 6 ou 8 mm suivant demande CCTP avec joint silicone translucide anti-acide, sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- **Longerons métalliques** avant et arrière en tube 30 x 30 mm. Finition peinture époxy cuite au four, coloris suivant notre nuancier.
- **Pieds acier époxy blanc** RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- **Jupe arrière** de courtoisie prévue pour recevoir les prises électriques.
- **Carter de protection** pour attentes fluides et câbles électriques réalisé en mélaminé blanc CTBH 19 mm. Portes chants PVC colorés montées sur charnières invisibles clipsables, ouverture 110° avec serrure.
- **Ensemble EXAO** composé d'un support pour unité centrale avec serrure et d'une tirette coulissante pour clavier. Une partie du verre trempé est non-émaillé pour permettre de voir l'écran sous la paillasse.
- **Cuve** en Grès émaillé ou en polypropylène suivant descriptif CCTP.
- **Robinetterie** suivant descriptif CCTP.



Exemple coloris

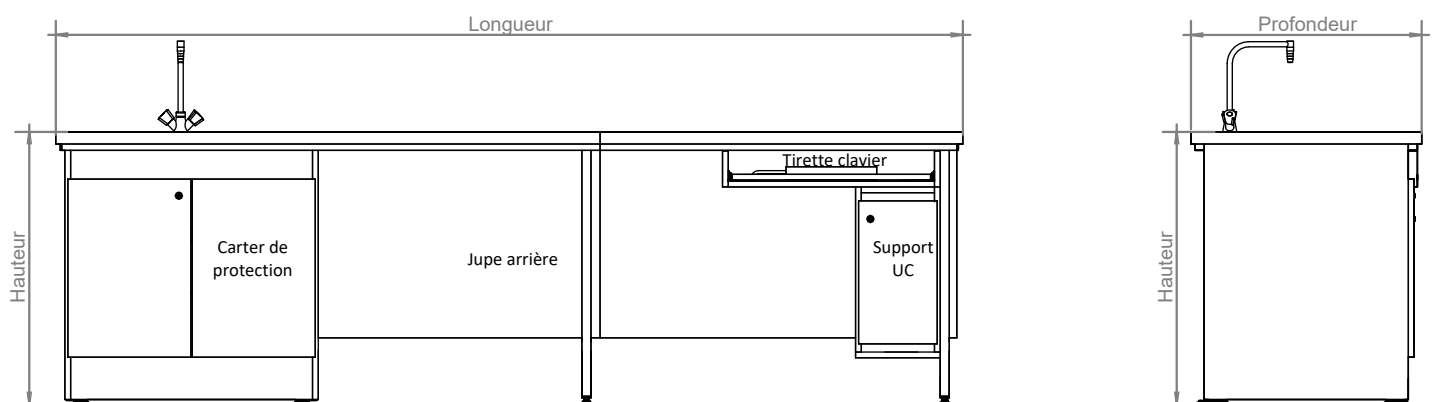

PAILLASSE PROFESSEUR HUMIDE EXAO - REVÊTEMENT VERRE TREMPÉ

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	615 - 765
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter

Représentation non contractuelle


POSSÉMÉ
AMÉNAGEMENT SUR MESURE
DU LABORATOIRE

PAIL_PROF_75

Echelle 1 : 25