



PAILLASSE ÉLÈVE SÈCHE REVÊTEMENT GRÈS

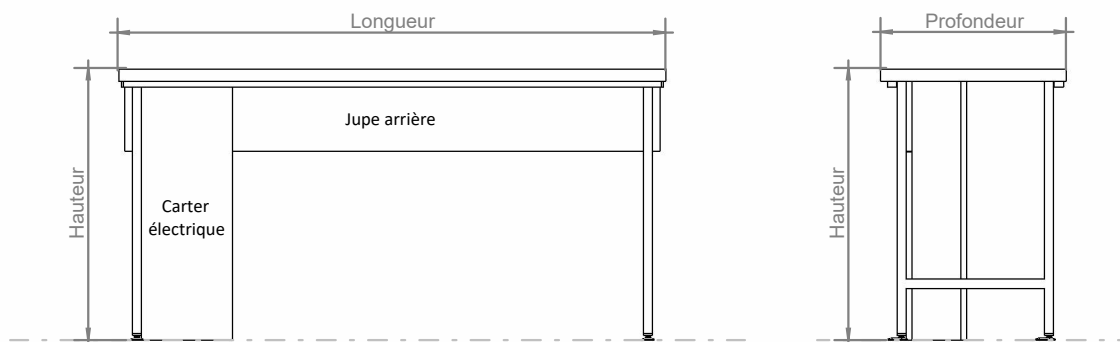

Dimensions standards (en mm)	
Longueur	Suivant plan d'implantation
Profondeur (Prof. utile)	615 - 765
Hauteur	900
Autres dimensions	Nous consulter

- Revêtement plaques de Grès premier choix, qualité laboratoire, collées sur support mélaminé CTBH 25 mm avec bandes de rives PVC blanches rainurées et collées.
- Longérons métalliques avant et arrière en tube 30 x 30 mm. Finition peinture époxy cuite au four, coloris suivant notre nuancier.
- Pieds acier époxy blanc RAL 9010 cuite au four en forme de H montés sur vérins de mise à niveau et platine de fixation au sol.
- Jupe arrière de courtoisie en mélaminé 19 mm blanc prévue pour recevoir les prises de courant.
- En option : si il y a des prises de courant sur la paillasse, il est préférable de mettre un carter de protection pour câbles électriques, visitable avec façade démontable par vis.

Exemple coloris

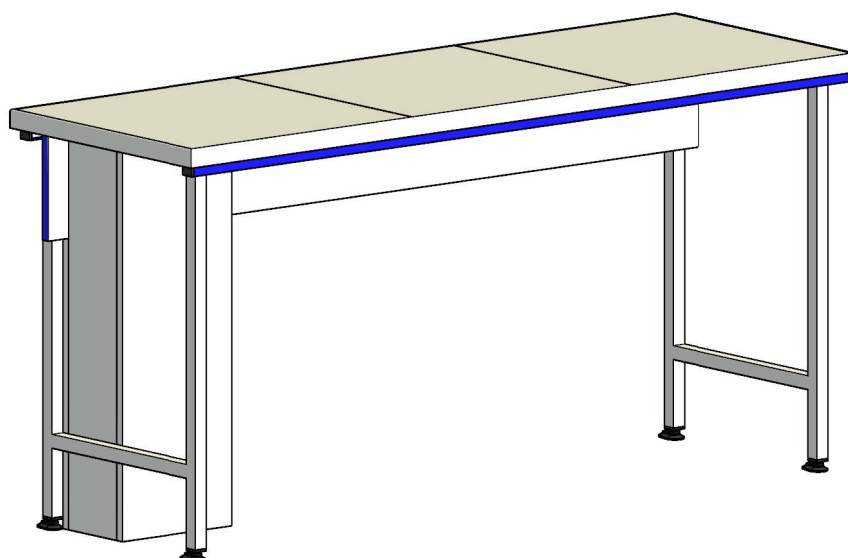

Représentation non contractuelle